


Gerätehalter TIGOFIX PLUS

Der Gerätehalter TIGOFIX PLUS ist eine angenehme, flexible Alternative zur 35 mm DIN-Schiene. Er ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Klein- und Zusatzgeräten, die für die Befestigung auf DIN-Schienen konzipiert sind. Der TIGOFIX PLUS eignet sich für Geräte mit einer Clipbreite von max. 66 mm und bietet mit den Varianten - Schraubbefestigung im 25-mm-Raster, Hochleistungsklebeband und gummierten Neodym-Magneten, für nahezu jede Anwendung die passende Befestigung im Blechgehäuse

- Alternative zur 35mm DIN-Schiene
- Einfache, flexible Montage
- z. B. für Verteilerklemmen und Steckdosen mit DIN-Schienen-Clip
- Schraubbefestigung oder
- Klebefestigung (selbstklebend) oder
- Magnetbefestigung
- ideal zur Aufnahme von Klemmleisten, Thermostaten usw.

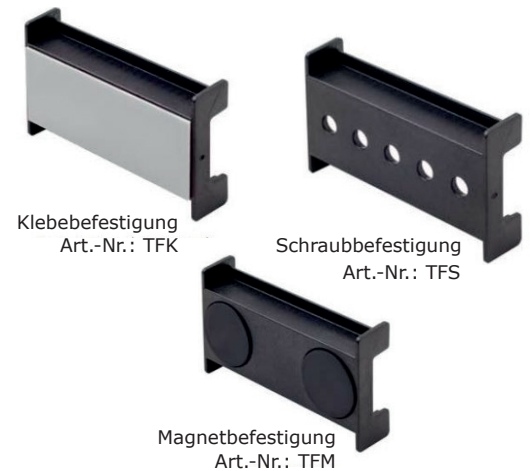

N/PE- und Abzweig-Klemme, steckbar

Mit diesen Verteilerklemmen ist es auf einfache Art und Weise möglich, in einem Serverschrank oder Wandverteilergehäuse die Stromversorgung für z. B. mehrere Ventilatoren aufzubauen. In Verbindung mit TIGOFIX PLUS z.B. Magnetbefestigung einfach und schnell werkzeuglos arbeiten! TIGOFIX PLUS in der Schrankwand montiert, Verteilerklemmen aufgeclipst und schon kann eine Verdrehung beginnen. Einfaches und schnelles Arbeiten im IT-Bereich, im Datenschrack, Servergehäuse usw.



Steckbare Null- und Schutzleiterklemme

Klemme gemäß EN 60998 / VDE 0613 mit 15 Klemmstellen:

- 12 Steckklemmen max. 2,5mm² starr bzw. 1,5mm² flex. mit Aderendhülse
- 2 Steckklemmen max. 4mm² starr bzw. 2,5mm² flex. Aderendhülse
- 1 Schraub-Rahmenklemme bis 25mm² starr bzw. 16mm² flex., 3Nm

Montage:

- Schnappmontage auf DIN-Tragschiene TS35
- „Automatenhüllmaße“ bei einer Tiefe < 30mm
- Montage hinter der Klemmabdeckung möglich
- Klemmen fingersicher gemäß VBG4 / BGV A2
- Belastbarkeit: 80A

BESTELLENPFLEHUNG / KOMBINATIONEN:

Variante inkl. Verteilerklemme Grün-Gelb:


1 St. **Gerätehalter TIGOFIX PLUS** mit Magnetbefestigung und jew. 1 St. Art.-Nr.: VK-BL, VK-GR, VK-GN. **Art.-Nr.: TP3**

Variante ohne Verteilerklemme Grün-Gelb:

1 St. **Gerätehalter TIGOFIX PLUS** mit Magnetbefestigung und jew. 1 St. Art.-Nr.: VK-BL, VK-GR. **Art.-Nr.: TP2**

Anwendungsbeispiel:
Z. B. Kleinverteilung im Serverschrank / Stromversorgung für sechs St. AC Lüfter.

(Kombination der VK-Klemmen mit TIGOFIX - Plus, mit Magnetbefestigung im Schrankinnern).

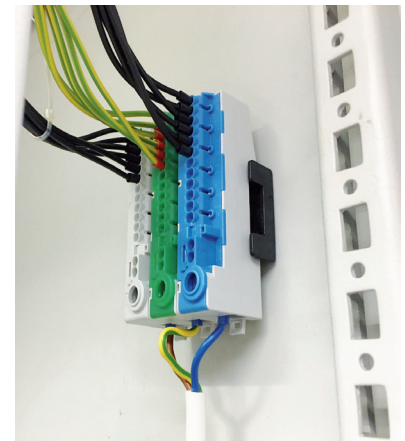


IDC-Steckverbinder

Entwickelt für Kleinspannungsanwendungen in (Sensorik, LED-Stromversorgung, Lüfterkabel-Verlängerung, usw.) Diese Steckverbinder sind für zwei verschiedene Querschnitte erhältlich. Bezeichnend sind einfache Montage, die Aneinanderreihbarkeit sowie das einfache Verbinden isolierter Drahtlitzen. Ein großer Vorteil ist die Steckverbindung ohne Verwendung eines besonderen Werkzeugs. Zusätzliche Clips verhindern ein unbeabsichtigtes Trennen der IDC-Steckverbinder.

- einfache Verbindung mittels Flachzange
- kaskadierbar
- AWG28 - AWG20

- **Abisolieren nicht nötig!**

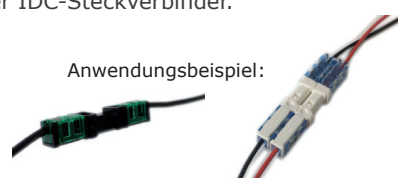

AWG 28 - 24,
Art.-Nr.: NDC2824

